




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-950-8шт.)
- Корпус из ABS пластика
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2 в 1
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания и регулировки
- Допустимая нагрузка - 300 кг

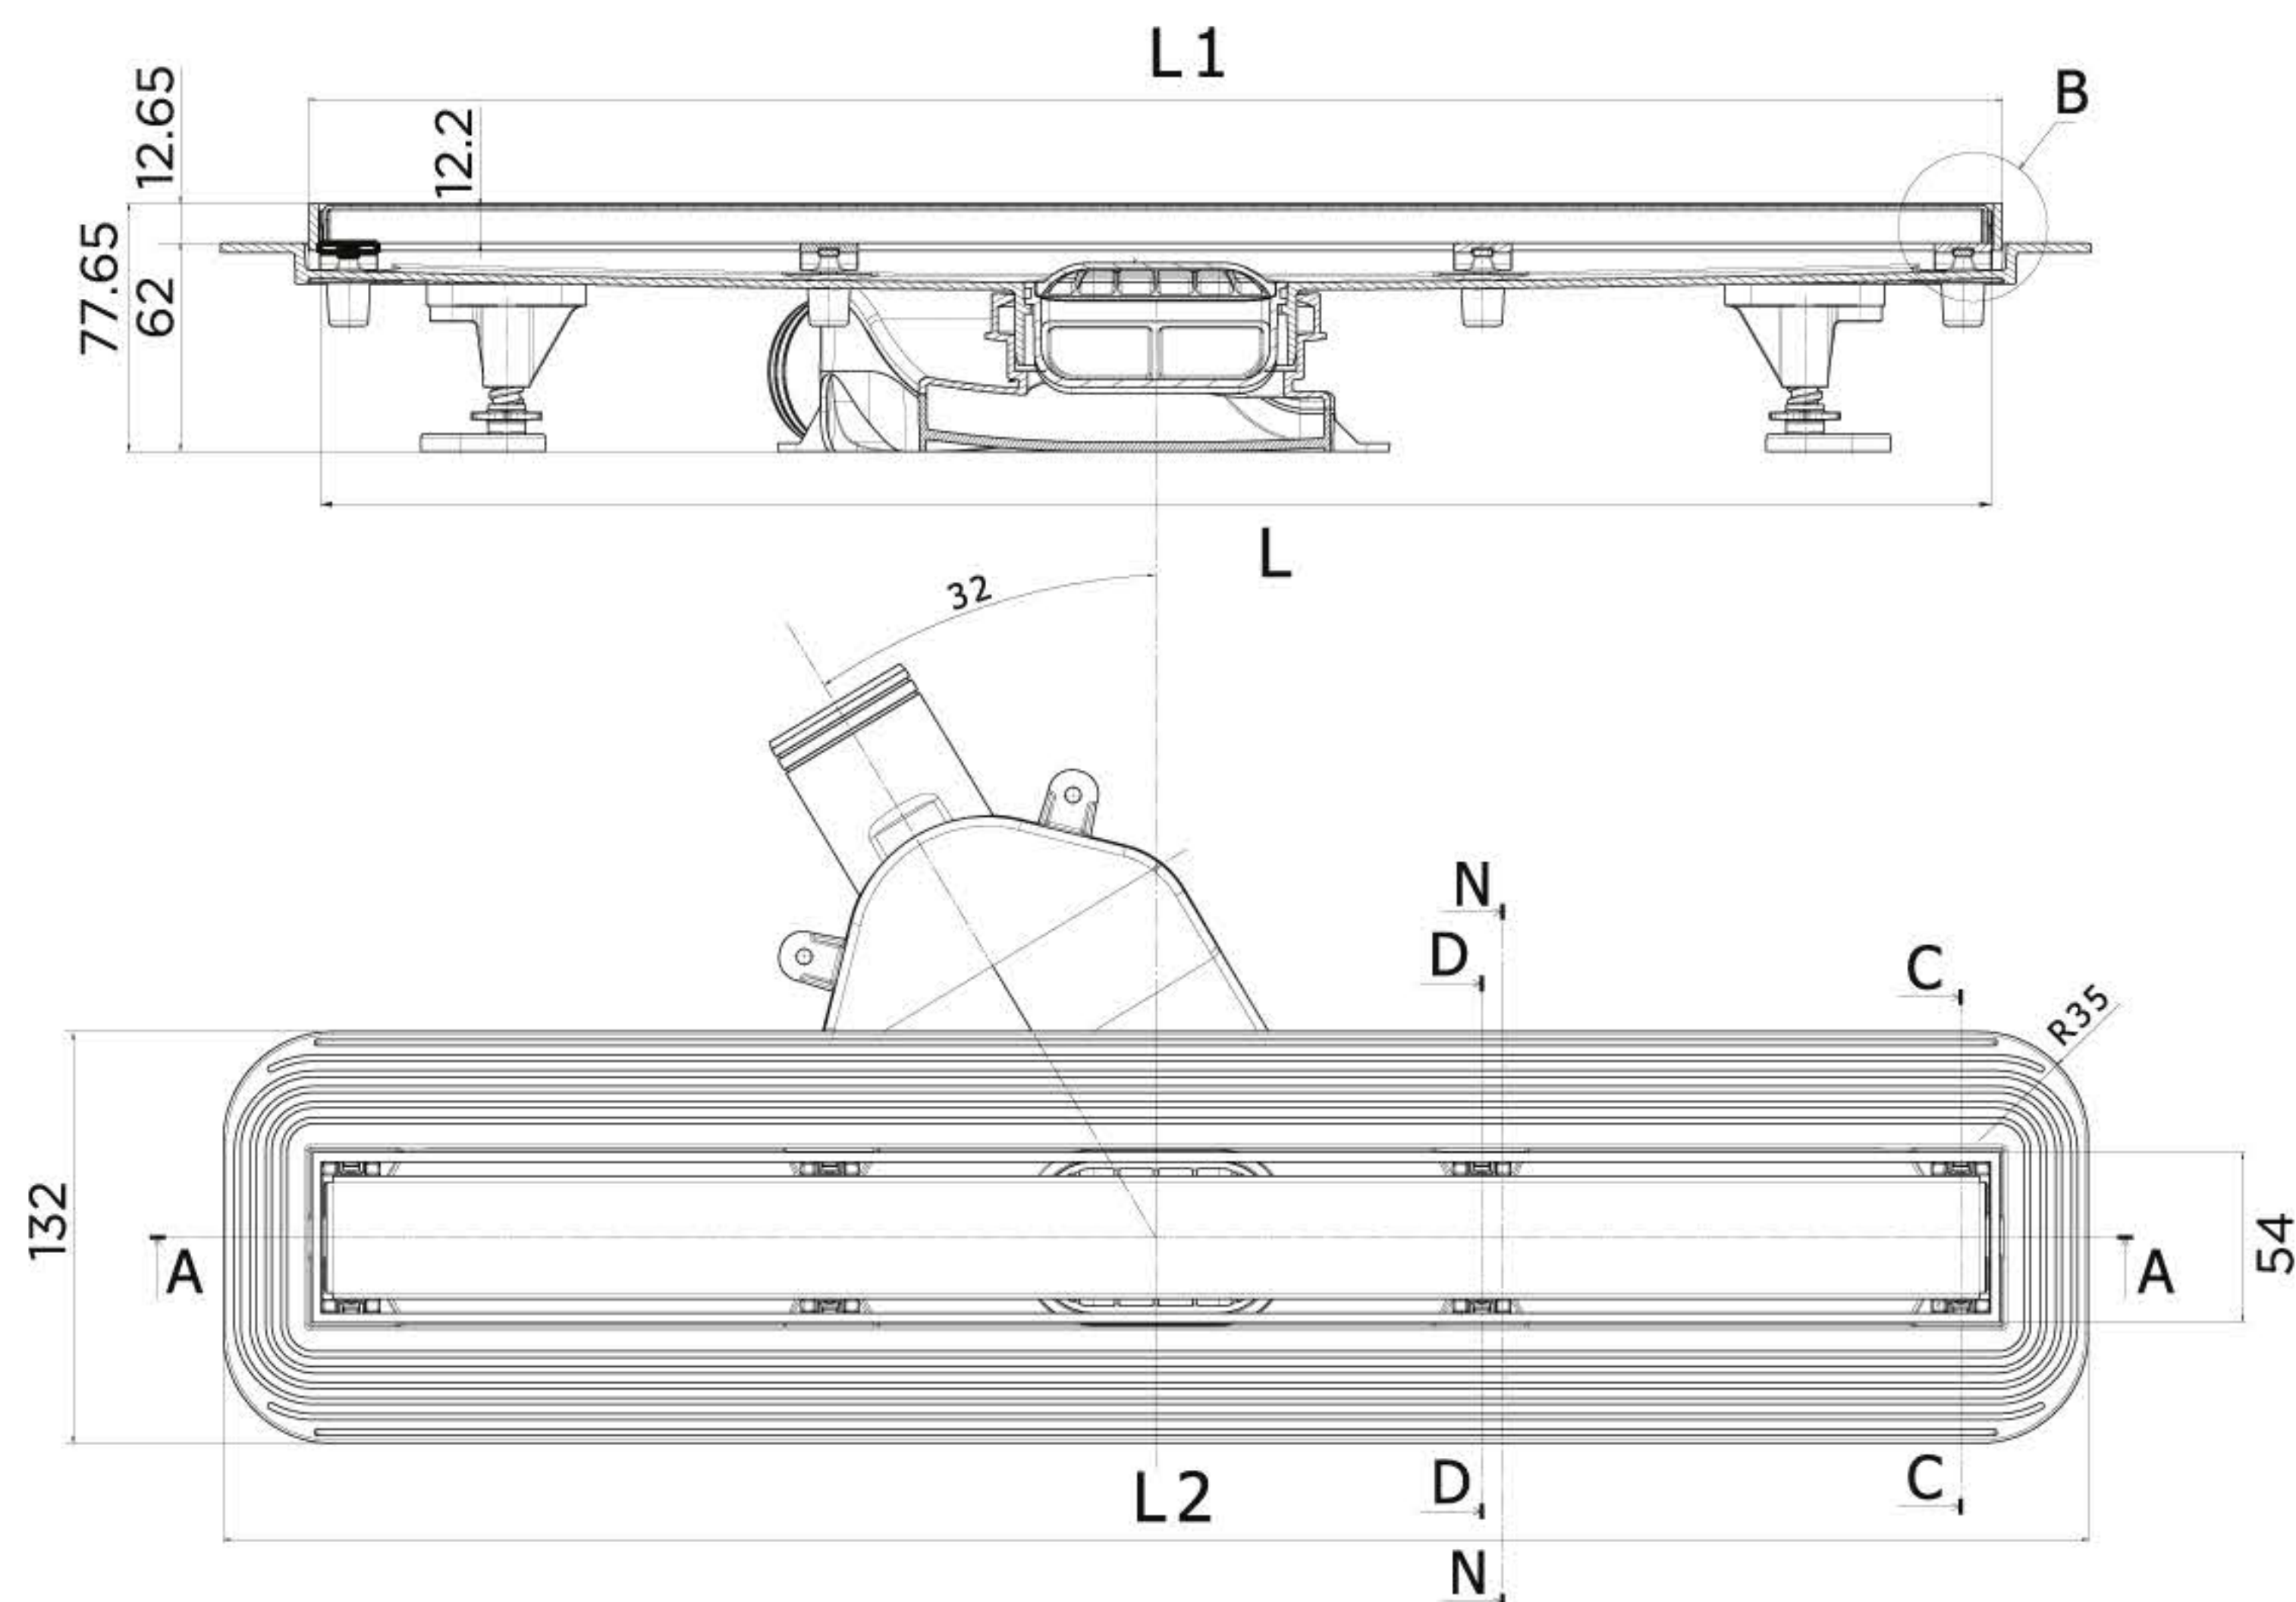

Premium	550	650	750	850	950
L, мм	533	633	733	833	933
L1, мм	540	640	740	840	940
L2, мм	598	698	798	898	998


ПРЕИМУЩЕСТВА



ДВА ДИЗАЙНА
В ОДНОЙ МОДЕЛИ




ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:
с гидрозатвором - до 100 л/мин
с сухим затвором - до 55 л/мин



МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА
62 мм



СИФОН С ПОКРЫТИЕМ
SELF-CLEANING С
ВРАЩЕНИЕМ 360°



КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА +
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЗАТВОР



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ
ДИЗАЙН-ВСТАВКА +/- 12 мм